

NEW




OPTIMA

Façonneuse horizontale

- ✓ Façonnage horizontal pour un respect total de la pâte
- ✓ Cadence soutenue
- ✓ Volumes de production importants
- ✓ Silencieuse (-65db)
- ✓ Tout inox



Jusqu'à 1800 pièces/ heure

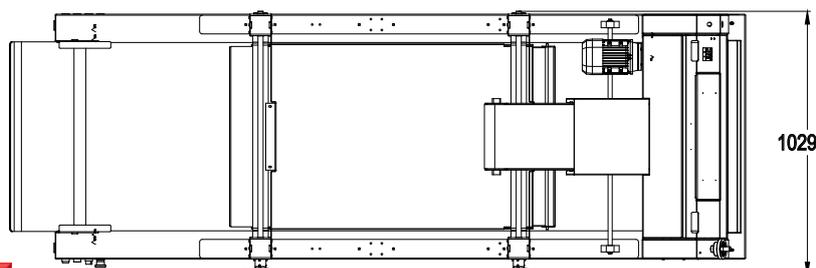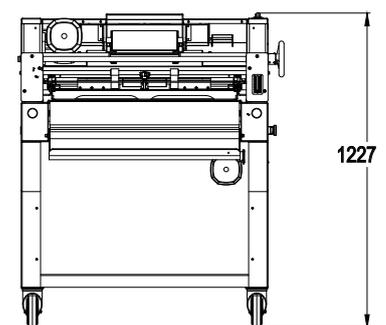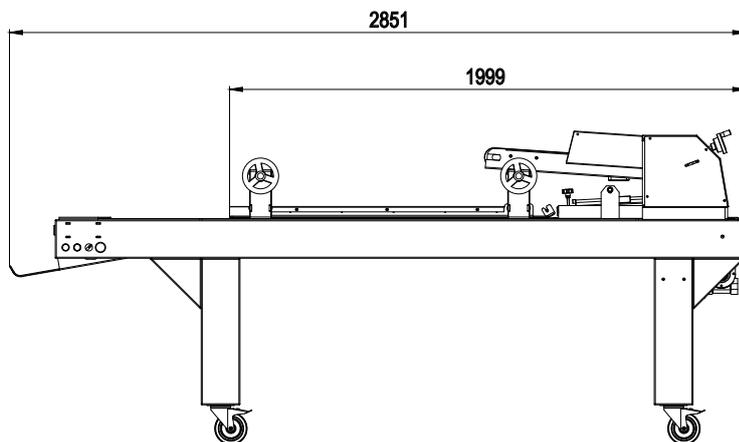




Racleurs faciles à entretenir



Deux rouleaux de laminage en Polyéthylène alimentaire




Des indicateurs ergonomiques et précis




Option

Formmaster
Calibreur



Option

Rollmaster
Tapis d'allongement
motorisé



Option

Divimaster
Couteaux petits pains
Uniquement disponible avec
Formmaster et **Rollmaster**

OPTIMA

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|---------------|
| Poids min/max des pâtons en gr | 50/1300 |
| 2 rouleaux de laminage en PETP alimentaire | • |
| Cadence maximum en pièces / h | 1800 |
| Type d'alimentation | 400V Triphasé |
| Puissance moteur en kW | 0,8 |
| Tapis | Whooltop |
| Poids en kg | 310 |

AU CHOIX

| | |
|-------------------------|-------------|
| Commandes gauche/droite | sur demande |
|-------------------------|-------------|

OPTIONS

| | |
|----------------------|---|
| Formmaster | • |
| Rollmaster | • |
| Divimaster | • |
| Tapis d'alimentation | • |

CARACTERISTIQUES

| | OPTIMA + Formmaster | OPTIMA + Rollmaster | OPTIMA + Formmaster + Rollmaster | OPTIMA + Formmaster + Rollmaster + Divimaster |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Poids min/max des pâtons en gr | 50/1300 | 50/1300 | 50/600 | 300/600 |
| 2 rouleaux de laminage en PETP alimentaire | • | • | • | • |
| Cadence maximum en pièces / h | 1800 | 1200 | 1200 | 1200x4 |
| Puissance moteur en kW | 0,8 | 1 | 1 (2x0,37 + 0,18) | 1 (2x0,37 + 0,18) |
| Poids en kg | 310 | 320 | 328 | 333 |